

**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

**Ürün Katalođu
Каталог продукции**

www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL



**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

**SAĞLIKLI İÇME SUYUNA
WATER DOCTOR
GÜVENCESİYLE ULAŞIN!**

**К ЗДОРОВОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ
WATER DOCTOR
ДОСТИГАЙТЕ С ГАРАНТИЕЙ!**




www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

WDR-1 DIGITAL

Water Doctor Dijital Smart Touch Su Arıtma Cihazı

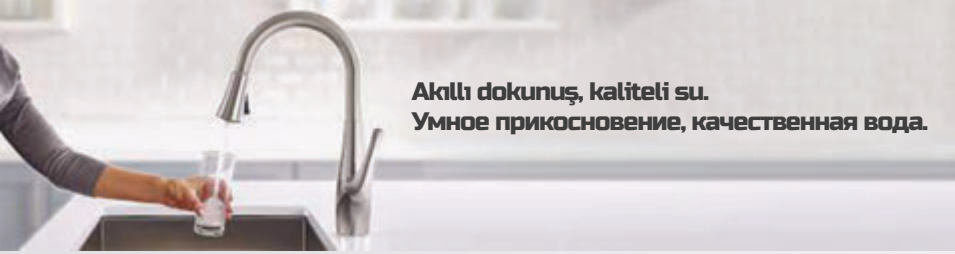

**Akıllı dokunuş, kaliteli su.
Умное прикосновение, качественная вода.**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Su Kalite Bilgi Ekranı
Düşük ORP
Antioksidan
FDA Bileşenleri Ön Filtre Kalitesi
Üstün Japon Yapraklı Thomas Membran
Şık ve Benzersiz Tasarım
Alkali Destekli 6 Aşama
Dahili 8 Litrelik Metal Tank
Lüks Musluk
Dokunmatik Kontrol
Ekran Renk Değiştirme Özelliği
Kaçak Su Sensörü

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Экран информации о качестве воды
Низкий ОВП
антиоксидант
Качество предварительной
фильтрации компонентов FDA
Superior Japanese Leafy Membran Томаса
Стильный и уникальный дизайн
Щелочные поддерживаются 6 этапов
Внутренний металлический бак на 8 литров
Роскошный кран
Сенсорное управление
Функция изменения цвета экрана
Датчик утечки воды

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Inline 5 Mikron Spun (Çökelti)
Satır içi GAC Karbon
75 GPD Membran
Inline Mineral Post Karbon Filtre
Otomatik Kapatma Valfi
300 cc Akış Kontrol Valfi
Hızlı (Hızlı) Bağlantı
8 Litre Denge İç Tankı
Lüks Musluk
Günlük Su Tüketim Miktarı 285 Litre (24 saat)
Opsiyonel Pompa
Ölçüler : E : 280 x B : 420 x D : 400 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Inline 5 Micron Spun (осадок)
Встроенный GAC Carbon
Мембрана 75 галлонов в день
Встроенный минеральный угольный фильтр
Автоматический запорный клапан
Клапан управления потоком 300 куб.см
Быстрое (быстрое) подключение
Балансировочный внутренний бак на 8 литров
Роскошный кран
Ежедневное потребление воды 285 литров (24 часа)
Дополнительный насос
Размеры: Д: 280 x Ш: 420 x Г: 400 мм



6 Aşamalı Filtreleme
Шестиступенчатая
фильтрация



RO Ters Ozmoz
Обратный осмос
обратного осмоса



Hızlı Değişim
Быстрое
изменение



Sızdırma Sensörü
Датчик утечки



Dokunmatik Ekran
Умное касание



Ekran Renk Değiştirme
Дисплей с
изменением цвета



Ekran Uyku Modu
Спящий режим
экрана



Su Kalitesi Gösterge Ekranı
Информационный дисплей
о качестве воды



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

WDR-2 DIGITAL

Water Doctor Dijital Smart Touch Su Arıtma Cihazı

Suyunuz Anti Oksidan ve Alkali Olsun İstemez Misiniz?
Разве вы не хотели бы, чтобы ваша вода была
антиоксидантной и щелочной?

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Su Kalite Bilgi Ekranı
Düşük ORP
Antioksidan
FDA Bileşenleri Ön Filtre Kalitesi
Üstün Japon Yapraklı Thomas Membran
Şık ve Benzersiz Tasarım
Alkali Destekli 6 Aşama
Dahili 8 Litrelik Metal Tank
Lüks Musluk
Dokunmatik Kontrol
Ekran Renk Değiştirme Özelliği
Kaçak Su Sensörü

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Экран информации о качестве воды
Низкий ОВП
антиоксидант
Качество предварительной
фильтрации компонентов FDA
Superior Japanese Leafy Membran Томаса
Стильный и уникальный дизайн
Щелочные поддерживаются 6 этапов
Внутренний металлический бак на 8 литров
Роскошный кран
Сенсорное управление
Функция изменения цвета экрана
Датчик утечки воды

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Inline 5 Mikron Spun (Çökelti)
Satır içi GAC Karbon
75 GPD Membran
Inline Mineral Post Karbon Filtre
Otomatik Kapatma Valfi
300 cc Akış Kontrol Valfi
Hızlı (Hızlı) Bağlantı
8 Litre Denge İç Tankı
Lüks Musluk
Günlük Su Tüketim Miktarı 285 Litre (24 saat)
Opsiyonel Pompa
Ölçüler : E : 280 x B : 420 x D : 400 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Inline 5 Micron Spun (осадок)
Встроенный GAC Carbon
Мембрана 75 галлонов в день
Встроенный минеральный угольный фильтр
Автоматический запорный клапан
Клапан управления потоком 300 куб.см
Быстрое (быстрое) подключение
Балансировочный внутренний бак на 8 литров
Роскошный кран
Ежедневное потребление воды 285 литров (24 часа)
Дополнительный насос
Размеры: Д: 280 x Ш: 420 x Г: 400 мм



6 Aşamalı Filtreleme
Шестиступенчатая
фильтрация



RO Ters Ozmoz
Обратный осмос
обратного осмоса



Hızlı Değişim
Быстрое
изменение



Sızdırma Sensörü
Датчик утечки



Dokunmatik Ekran
Умное касание



Ekran Renk Değişirme
Дисплей с
изменением цвета



Ekran Uyku Modu
Спящий режим
экрана



Su Kalitesi Gösterge Ekranı
Информационный дисплей
о качестве воды



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

WDR-PLUS

Water Doctor pH 8 Su Arıtma Cihazı

Yüksek Alkali, sağlıklı su.
Высокощелочная, здоровая вода.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FDA Components Ön Filtre Kalitesi
Üstün Vontron Membran Kalitesi
Şık ve Benzersiz Tasarım
pH 8. Plus Alkali Filtre
Dahili 8 Litre Metal Tank
Lüks Musluk

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Inline 5 Mikron Spun Sediment
Inline GAC Karbon

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Качество предварительной фильтрации
компонентов FDA
Превосходное качество мембран Vontron
Стильный и уникальный дизайн
pH 8. Плюс щелочной фильтр
Встроенный металлический бак на
8 литров
Роскошный кран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный осадок 5 микрон
Встроенный GAC Carbon


Inline CTO Karbon
75 GPD Membran
Inline Mineral Post Karbon Filtre
Inline Alkali Filtre
Otomatik Shut-Off Valf
300 cc Flow-Check Valf
Quick (Hızlı) Bağlantı
Dahili 8 Litre Denge Tankı
Lüks Musluk
Günlük Su Tüketim Miktarı 285 Litre (24 saat)
Opsiyonel Pompa
Ölçüler : E : 280 x B : 420 x D : 400 mm

Встроенный CTO Carbon
Мембрана 75 галлонов в день
Встроенный минеральный угольный фильтр
Встроенный щелочной фильтр
Автоматический запорный клапан
Обратный клапан 300 куб.см
Быстрое подключение
Встроенный балансировочный бак
на 8 литров
Роскошный кран
Ежедневное потребление воды 285
литров (24 часа)
Дополнительный насос
Размеры: Д: 280 x Ш: 420 x Г: 400 мм



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

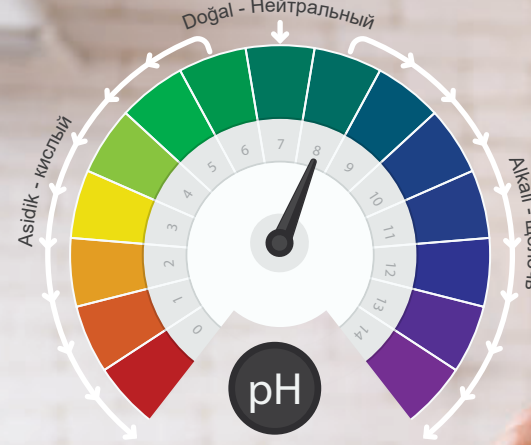

WATER
DOCTOR
FILTER TECHNOLOGY

WDR-2 PLUS

Water Doctor pH 8
Su Arıtma Cihazı



Premium kalite, modern tasarım
Премиальное качество, современный дизайн

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FDA Components Ön Filtre Kalitesi
Üstün Vontron Membran Kalitesi
Şık ve Benzersiz Tasarım
pH 8. Plus Alkali Filtre
Dahili 8 Litre Metal Tank
Lüks Musluk

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Inline 5 Mikron Spun Sediment
Inline GAC Karbon

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Качество предварительной фильтрации
компонентов FDA
Превосходное качество мембран Vontron
Стильный и уникальный дизайн
pH 8. Плюс щелочной фильтр
Встроенный металлический бак на
8 литров
Роскошный кран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный осадок 5 микрон
Встроенный GAC Carbon

Inline CTO Karbon
75 GPD Membran
Inline Mineral Post Karbon Filtre
Inline Alkali Filtre
Otomatik Shut-Off Valf
300 cc Flow-Check Valf
Quick (Hızlı) Bağlantı
Dahili 8 Litre Denge Tankı
Lüks Musluk
Günlük Su Tüketim Miktarı 285 Litre (24 saat)
Opsiyonel Pompa
Ölçüler : E : 280 x B : 420 x D : 400 mm

Встроенный CTO Carbon
Мембрана 75 галлонов в день
Встроенный минеральный угольный фильтр
Встроенный щелочной фильтр
Автоматический запорный клапан
Обратный клапан 300 куб.см
Быстрое подключение
Встроенный балансировочный бак
на 8 литров
Роскошный кран
Ежедневное потребление воды 285
литров (24 часа)
Дополнительный насос
Размеры: Д: 280 x Ш: 420 x Г: 400 мм



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL



WATER
DOCTOR
FILTER TECHNOLOGY

WDR-COMPACT

Water Doctor Kompakt
Su Arıtma Cihazı



**Sağlıklı ve güvenilir su içmenin tadına varın.
Наслаждайтесь питьевой здоровой
и безопасной водой.**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

FDA Bileşenleri Ön Filtre Kalitesi
Üstün Vontron Membran Kalitesi
Şık ve benzersiz Tasarım
Sınıfının En Küçüğü
8 Litrelik Metal Tank
Lüks Musluk

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Inline 5 Mikron Spun (Çökelti)
Satır içi GAC Karbon
75 GPD Membran

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Качество предварительной фильтрации
компонентов FDA
Превосходное качество мембран Vontron
Стильный и уникальный дизайн
Самый маленький в своем классе
8-литровый металлический бак
Роскошный кран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Inline 5 Micron Spun (осадок)
Встроенный GAC Carbon
Мембрана 75 галлонов в день

Inline Mineral Post Karbon Filtre
Otomatik Kapatma Valfi
300 cc Akış Kontrol Valfi
Hızlı (Hızlı) Bağlantı
8 Litre Denge İç Tankı
lüks Musluk
Günlük Su Tüketim Miktarı 285 Litre (24 saat)
Opsiyonel Pompa
Ölçüler : E : 250 x B : 380 x D : 390 mm

Встроенный минеральный
угольный фильтр
Автоматический запорный клапан
Клапан управления потоком 300 куб.см
Быстрое (быстрое) подключение
Балансировочный внутренний бак
на 8 литров
роскошный кран
Ежедневное потребление воды
285 литров (24 часа)
Дополнительный насос
Размеры: Д: 250 x Ш: 380 x Г: 390 мм



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

TEMİZ SU, KALİTELİ YAŞAM.



8 Litrelik
Metal Tank



**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

WDR-A SU SEBİLİ

Water Doctor Arıtmalı
Su Sebili



**Çalışma ortamlarınızda da sağlıklı su tüketin.
Потребляйте здоровую воду на
рабочем месте.**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

3,6 litre Paslanmaz Çelik Soguk Su Tankı
2,15 litre Paslanmaz Çelik Sıcak Su Tankı
Sıcak Su Musluk Çocuk Kilitli
Paslanmaz Çelik Soguk Su Tankı
Bakır Sogutma Borusu
Gıda Kalitesi Silikon Bağlantı Boruları
Buyuk kompresor - R134A Gaz
Lüks Musluk

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2,5" Inline Sediment 5.mic Filtre
2,5" Inline GAC Karbon Filtre
2,5" Inline CTO Karbon Filtre
75 GPD Membran
2" Inline Post Karbon Filtre
Quick Bağlantı, 3/8" Hat Alma
Shut-off valfidir
22,5 KG
Ölçüler : E : 270 x B : 1300 x D : 358 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Резервуар для холодной воды
из нержавеющей стали объемом 3,6 л
2,15-литровый бак для горячей
воды из нержавеющей стали
Кран горячей воды с замком от детей
Резервуар для холодной воды
из нержавеющей стали
Медная охлаждающая труба
Соединительные трубы
из пищевого силикона
Большой компрессор - газ R134A
Роскошный кран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2,5-дюймовый встроенный осадочный
5-микрофонный фильтр
2,5-дюймовый встроенный угольный фильтр GAC
2,5-дюймовый встроенный угольный фильтр CTO
Мембрана 75 галлонов в день
2-дюймовый встроенный угольный фильтр
Быстрое подключение, линейный
звукосниматель 3/8 дюйма
С запорным клапаном
22,5 кг
Размеры: Ш: 270 x Ш: 1300 x Г: 358 мм



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL



Sıcak Su
Güvenlik
Düğmesi

EV VE OFİSLERİNİZDE SAĞLIKLI VE KALİTELİ SUYA ULAŞIN!



**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

WDR-B SU SEBİLİ

Water Doctor Arıtmalı
Su Sebili



**Sağlığımız için doğru bir adım atın!
Сделайте правильный шаг к
своему здоровью!**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özel Soğuk Su Tankı
Daewoo Kompresör
Otomatik Shut-Off Valf
Soğuk Su Tankı 3,6 Litre
Sıcak Su Tankı 1,2 Litre
60 PSI Basınç Düşürücü
Sıcak Su Güvenlik Düğmesi

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

12" HSF Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
12" HSF Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
10" HND Inline Coconat Post Karbon Filtre
80GPD Membran / Kapsül Membran
Ölçüler : E : 355 x B : 605 x D : 465 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Специальный резервуар для
холодной воды
Дэу Компрессор
Автоматический запорный клапан
Резервуар для холодной воды 3,6 литра
Бак для горячей воды 1,2 литра
Редуктор давления 60 фунтов
на квадратный дюйм
Кнопка безопасности горячей воды

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

12-дюймовый встроенный 5-микронный
фильтр HSF (осадок)
12-дюймовый встроенный угольный
фильтр HSF (CTO)
10-дюймовый встроенный угольный
фильтр HND Coconat Post
Мембрана 80GPD/капсульная мембрана
Размеры: Ш: 355 x Ш: 605 x Г: 465 мм



Sıcak Su
Güvenlik
Düğmesi



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

WDR SANAYİ SİSTEM

Water Doctor Yüksek Akış Kapasiteli Ters Ozmos Su Arıtma Sistemi

**Kaliteli ve temiz suya ulaşmak zor değil!
Добиться качественной и чистой
воды несложно!**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Pompalı Tezgahaltı Ters Ozmoz Sistemi
5 Aşamalı Filtreleme Sistemi
Üretim: 500gpd
Su Deposu : 11 Galon
Çalışma Basıncı: 10 - 125 psi
Yıldız Musluk
*11 veya 20 Galon Metal Basınç
Denge Tankı İle Beraber Kullanılması
Önerilmektedir.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Система обратного осмоса под
прилавком с насосом
5-ступенчатая система фильтрации
Производство: 500 галлонов в день
Резервуар для воды: 11 галлонов
Рабочее давление: 10–125 фунтов
на квадратный дюйм
Звездный кран
* 11 или 20 галлонов давления металла
Использование с уравнивающим баком
Рекомендуется.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

20" Mat Mavi Housing (2 Adet)
20" Şeffaf Housing (1 Adet)
20" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
20" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
20" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
12" Post Karbon Cococnut
5×100 GPD = 500 Gpd Membran
Ağırlık (Sistem & Tank) X 58.0 (H) cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

20-дюймовый матовый синий корпус (2 шт.)
20-дюймовый прозрачный корпус (1 шт.)
20-дюймовый 5-микронный вращающийся
(осадочный) фильтр
20-дюймовый угольный картриджный
фильтр GAC (UDF)
20-дюймовый блочный угольный
картриджный фильтр (CTO)
12-дюймовый Post Carbon Cococnut
5×100 галлонов в день = 500 галлонов
в день Мембрана
Вес (система и бак) X 58,0 (В) см



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL



**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

WDR-HOUSING

Water Doctor Tezgah Altı Açık Kasa Su Arıtma Cihazı



**Suyunuz Bizimle Güvende!
С нами ваша вода в безопасности!**

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

5 Aşamalı Filtreleme
12 Litrelik Su Tankı
24V Pompa
24V 1,5A Adaptör
60 PSI Basınç Düşürücü
Otomatik Shut Off Valf
Quick Bağlantı
Lüks Small Musluk

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

10" Şeffaf Housing
10" Beyaz Mat Housing
10" 5 Mikron Spun Filtre
10" GAC Karbon Kartuş Filtre
10" Blok Karbon Kartuş Filtre
10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
75GPD / 80GPD Membran

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

5-этапная фильтрация
Резервуар для воды 12 литров
Насос 24 В
Адаптер 24 В 1,5 А
Редуктор давления 60 фунтов
на квадратный дюйм
Автоматический запорный клапан
Быстрое подключение
Роскошный маленький кран


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10-дюймовый прозрачный корпус
10-дюймовый белый матовый корпус
10-дюймовый 5-микронный
вращающийся фильтр
10-дюймовый угольный картриджный
фильтр GAC
10-дюймовый блочный угольный
картриджный фильтр
10-дюймовый встроенный угольный
фильтр Coconat Post
Металлический бак балансировки
давления на 3,2 галлона
Мембрана 75GPD / 80GPD



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL



5 Aşamalı
Karbon
Filtreleme



Metal Basınç
Denge Tankı



**WATER
DOCTOR**
FILTER TECHNOLOGY

WDR-HOUSING

Water Doctor Tezgah Altı Açık Kasa Su Arıtma Cihazı

Güvenilir su için Water Doctor.
Water Doctor для надежной воды.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

6 Aşamalı Filtreleme
12 Litrelik Su Tankı
24V Pompa
24V 1,5A Adaptör
60 PSI Basınç Düşürücü
Otomatik Shut Off Valf
Quick Bağlantı
Lüks Small Musluk

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

10" Beyaz Mat Housing
10" Beyaz Mat Housing
10" 5 Mikron Spun Filtre
10" GAC Karbon Kartuş Filtre
10" Blok Karbon Kartuş Filtre
10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
75GPD / 80GPD Membran

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

6-этапная фильтрация
Резервуар для воды 12 литров
Насос 24 В
Адаптер 24 В 1,5 А
Редуктор давления 60 фунтов
на квадратный дюйм
Автоматический запорный клапан
Быстрое подключение
Роскошный маленький кран

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10-дюймовый белый матовый корпус
10-дюймовый белый матовый корпус
10-дюймовый 5-микронный
вращающийся фильтр
10-дюймовый угольный картриджный
фильтр GAC
10-дюймовый блочный угольный
картриджный фильтр
10-дюймовый встроенный угольный
фильтр Coconat Post
Металлический бак балансировки
давления на 3,2 галлона
Мембрана 75GPD / 80GPD



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

WATER
DOCTOR
FILTER TECHNOLOGY

HEM BÜTÇENİZİ HEM DOĞAYI KORUYUN.



WDR YUMUŞATMA SİSTEMİ

Water Doctor Kabinetli Tam Otomatik Su Yumuşatma Sistemleri

Sağlıklı su, sağlıklı insan.
Здоровая вода,
здоровые люди.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) iyonlarını giderir
Sudan Etkilenmeyen FRP Gövde
Tam Otomatik Otomasyon Sistemi
Kullanıma Uygun Model
Üstün Nitelikli Mineraller
İnsan Müdahalesiz Minimum Bakım
Düşük Enerji ve İşletme Maliyeti

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Ca (кальций) и Mg (магний) удаляет ионы
Водостойкий корпус FRP
Полностью автоматическая система автоматизации
Модель подходит для использования
Премиальные минералы
Минимум обслуживания без вмешательства человека
Низкое энергопотребление и эксплуатационные расходы

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

0 Bar Tank Test Basıncı
2 – 7 Bar Çalışma Aralığı
Max 50 °C Çalışma Sıcaklığı
Bağlantı: 1"
Debi: 1" - 2"
Kapasite: 48-150 m³
Mineral: 8-25 lt.
Tuz Tüketimi: 1,5-4 kg/rej
Tank Ölçüleri:
207*432 mm / 207*897 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Испытательное давление резервуара 0 бар
Рабочий диапазон 2–7 бар
Максимальная рабочая температура 50 °C
Соединение: 1"
Поток: 1" - 2"
Вместимость: 48-150 м3
Минерал: 8-25 л.
Расход соли: 1,5-4 кг/рей
Размеры бака:
207*432 мм/207*897 мм



Tam Otomatik Otomasyon Sistemi



Su Geçirmeyen FRP Gövde



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL

WATER
DOCTOR
FILTER TECHNOLOGY

WDR ENDÜSTRİYEL SİSTEM

Water Doctor Ters Ozmoz Endüstriyel Su Arıtma Sistemleri

Sağlıklı su, sağlıklı insan.
Здоровая вода,
здоровые люди.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Giriş Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana
Pompa Çıkışı ve Atık Su Hattında Basınç Ayar Glob Vanaları
Paslanmaz Çelik Şase
Autoflush - Otomatik Durulama
Kimyasal Yıkama Sistemi
İletkenlik Göstergesi (0-2000µS/cm)
On-Off Şalteri
PLC ve Operatör Panel
IP56 Kontrol Panosu

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Впускной клапан-бабочка с электрическим приводом
Давление на выходе насоса и линии сточных вод
Регулируемые шаровые клапаны
Шасси из нержавеющей стали
Автопромывка-Автоматическая промывка
Система химической промывки
Индикатор проводимости (0-2000 мкСм/см)
Переключатель включения-выключения
ПЛК и панель оператора
Плата управления IP56

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Membran Kılıfları FRP
TFC Spiral Sarım Membranlar 8" Çap
5 Mikron Hassasiyetinde Kartuş Filtre
Alçak ve Yüksek Basınç Şalteri
Gliserinli Manometreler
380 V/50Hz/3ph
Ürün Suyu pH Ölçer (opsiyonel)
Giriş suyu TDS : 0 - 2,000 ppm
Çalışma basıncı : 10 ile 15 bar arası
Giriş suyu basıncı : 2 ile 5 bar arası

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мембранные покрытия FRP
Мембраны со спиральной обмоткой
TFC диаметром 8 дюймов
Картриджный фильтр с чувствительностью 5 микрон
Реле низкого и высокого давления
Глицериновые манометры
380 В/50 Гц/3 фазы
Измеритель pH воды продукта (дополнительно)
TDS воды на входе: 0-2000 частей на миллион
Рабочее давление: от 10 до 15 бар.
Давление воды на входе: от 2 до 5 бар



www.waterdoctor.com.tr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7.8.9.10 Kısım Mah. No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL



Ters Ozmoz Sistemi

WATER
DOCTOR
FILTER TECHNOLOGY

WATER DOCTOR

FILTER TECHNOLOGY



www.waterdoctor.com.fr

Çobançeşme E-5 Yanyol Caddesi Ataköy 7,8,9,10 Kısım Mah.
No:22 Nef 22 F Blok Kat:9 No:143 İSTANBUL